

THERMOBILE®

AGA Economy промышленный воздушный теплогенератор
прямого нагрева на природном газе




Member of  the Honing Beheer Group of Companies

www.thermobile.com



AGA 100 ECONOMY


Забор свежего воздуха
для 45 и 75 кВтПульт управления с
полной защитой от
влаги и пылиОпция: защитная
крышка для газового
блока

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Прямой нагрев с КПД 100%
- Температура выходящего потока прим. 100-130 °C
- Мощный поток воздуха
- Дополнительный вентилятор свежего воздуха для 45 и 75 модели

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная двухстенная конструкция с корпусом из высококачественной нержавеющей стали
- Оборудование надежно и долговечно: сделано 100% в Нидерландах, материалы и компоненты высшего качества
- Горелка с электронным розжигом, ионизационным датчиком-реле контроля пламени и разъемом для подключения термостата
- Возможность забора свежего воздуха изнутри у 45 и 75 кВт модели. Чистая горелка остается чистой путем забора свежего воздуха снаружи через воздухозаборник. Свежий воздух поддерживает горелку в чистоте, как результат чистое горение без выбросов CO
- Съемный внешний корпус облегчает проведение сервисных работ, легко содержать в чистоте
- Влаго- и пыленепроницаемая распределительная коробка защищает автоматику от сбоев
- В ассортименте есть все необходимые аксессуары для газового подключения, забора свежего воздуха и термостаты.
- Требуется вентиляция помещения
- ЕАС сертифицирован

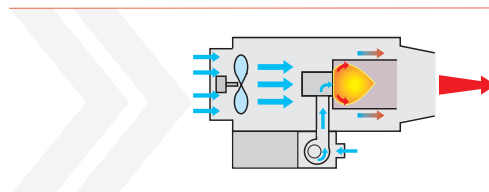

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Животноводство

- Отопление свиноводческих и птицеводческих комплексов

Растениеводство

- Сушка сельскохозяйственных продуктов

Тепличное хозяйство

- Отопление теплиц и парников
(Примечание: CO₂ и CO выбросы взять под контроль)

Дополнительно:

- При заказе необходимо указать тип газа, который будет использоваться для фабричной регулировки
- Для моделей AGA Economy следует учесть следующее давление: минимально 25 миллибар, максимум 100 миллибар. При давлении подачи газа выше, чем максимум требуется дополнительно регулятор давления (аксессуар)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РАЗМЕРЫ И ВЕС

1 кВт = 860 ккал/ч 1 кВт = 3.413 БТЕ/ч 1 кВт = 3,6 МДж/ч 1 кг = 1,2 л/ч

МОДЕЛЬ AGA Economy	45 kW	75 kW	100 kW
Артикул	40.745.600	40.775.600	40.720.200
Топливо	Пропан	Пропан	Пропан
НТепловая мощность (кВт)	45	75	100
Потребление газа (м³/ч) макс. G20 / 25	4,0 / 5,0	7,1 / 8,3	8,6 / 10,7
Расход воздуха (м³/час)	2.500	4.000	6.000
Потребление тока в Ампер при 230 V	1,0	1,9	4,8
Проход воздуха (м)	15	25	40
Газовое соединение (инч)	1/2	1/2	1/2
Габариты в смонтированном виде Д x Ш x В (мм)	1060 x 680 x 400	1100 x 810 x 520	1400 x 710 x 570
Габаритные размеры в упаковке Д x Ш x В (мм)	1130 x 840 x 600	1130 x 840 x 700	1550 x 750 x 840
Вес (кг)	37	52	70
Вес, вкл. упаковку (кг)	52	67	99

* В России используется GAS 20

Термостат -10/+40 °C с
5-10-20 м кабелемГазовый шланг 2 м с
ниппелем

Газовый фильтр 1/2"



Регулятор давления

Защитная крышка
газового блока
AGA 45 / 75

Газовый шаровой кран



Настенный разъем