

THERMOBILE®

TAS 800直接燃油燃烧器



Honing管理集团成员Thermobile实业

www.thermobile.com


直接燃油燃烧器



TAS 800 E




防潮防尘控制盒



连接外部吸气系统以防止燃烧器受污染

工作原理

- 100%高效率直接加热
- 固定的输出温度约为60-100 °C
- 气炼射距离长
- 通过外部吸气保持燃烧器清洁
- 风扇为燃烧空气提供最佳保障
- 适用于柴油和煤油的高压泵

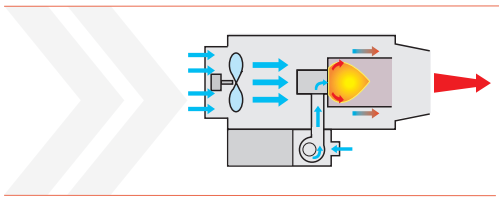

运行特点

- 标准配备外部吸气系统
- 良好的热量分布，优化燃烧
- 易于清洁
- 带粉末涂层的耐用磷化金属板。不锈钢涂层。
- 温控连接器
- 防潮防尘控制盒中的电气开关组件（IP 54）
- 配有燃烧器自动控制、光电火焰监控和限温调节器
- 带双管道的高压泵，用于从大型储罐直接抽吸（最大长度50米/高3米，取决于管道直径）
- 空间需要通风

应用

畜牧业
农业
园艺

- 为猪舍和禽舍加热
- 干燥农产品
- 为温室和多通道加热（监测二氧化碳和一氧化碳排放）

技术规格 | 尺寸和重量

1千瓦= 860千卡/小时 1千瓦= 3,413英热/小时 1千瓦= 3.6兆焦/小时 1千克= 1.2升/小时

型号TAS 800 E	TAS 800 E
产品编号	40.467.000
电容量（千瓦）	95
最大燃油消耗量（升/小时）	9,5
排气量（立方米/小时）	7.000
吸收电流数（安）230 V	4,6
气炼射距离（米）	40
温控器连接	有
安装尺寸长x宽x高（毫米）	1520 x 850 x 580
包装尺寸长x宽x高（毫米）	1540 x 740 x 1010
重量（千克）	81
包装重量（千克）	90