

THERMOBILE®

TAS 800 E Прямой нагрев



Member of  the Honing Beheer Group of Companies

www.thermobile.com



TAS 800 E




Влаго- и пыленепроницаемая распределительная коробка



Подключение к наружному воздуху предотвращает загрязнение горелки

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Прямой нагрев с КПД 100%
- Постоянная температура выходящего потока прим. 60-100 °C
- Мощный воздушный поток
- Чистота горелки за счет забора наружного воздуха
- Вентилятор для оптимальной температуры сгорания
- Насос высокого давления для дизеля и керосина

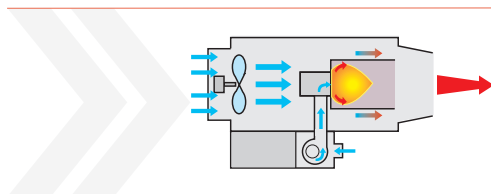

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартное оснащение заборником наружного воздуха
- Хорошее распределение тепла, оптимальное сгорание
- Легкость содержания в чистоте
- Прочная фосфатированная листовая сталь с порошковым покрытием. Корпус из нержавеющей стали
- Возможность подключения термостата
- Электрические компоненты в водо- и пылезащитной распределительной коробке (IP 54)
- Оснащение автоматом управления горелкой, фотоэлементом контроля пламени и термостатом максимального нагрева
- Насос высокого давления с 2х трубной системой для прямого всасывания из большого бака (макс. длина 50 м/высота 3 м, в зависимости от диаметра трубы)
- Требуется вентиляция помещения

ПРИМЕНЕНИЕ

Животноводство

- Отопление свинарников и курятников

Сельское хозяйство

- Сушка сельско-хозяйственной продукции

Тепличное хозяйство

- Отопление теплиц и пленочных туннельных парников (контроль выделения CO и CO₂)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РАЗМЕРЫ И ВЕС

1 кВт = 860 ккал/ч 1 кВт = 3.413 бте/ч 1 кВт = 3,6мДж/ч 1 кг = 1,2 л/ч

МОДЕЛЬ TAS 800 E	TAS 800 E
Номер заказа	40.467.000
Мощность (кВт)	95
Расход топлива – макс. дизель (л/час)	9,5
Производительность воздуха (м³/ч)	7.000
Потребление тока (Амп) 230 V	4,6
Дальность воздушного потока (м)	40
Возможность подключения термостата	да
Габариты в собранном виде Д x Ш x В (мм)	1520 x 850 x 580
Габариты в упаковке Д x Ш x В (мм)	1540 x 740 x 1010
Вес (кг)	81
Вес в упаковке (кг)	90