




ITA-35R | Öl befeuert mit Schornsteinanschluss

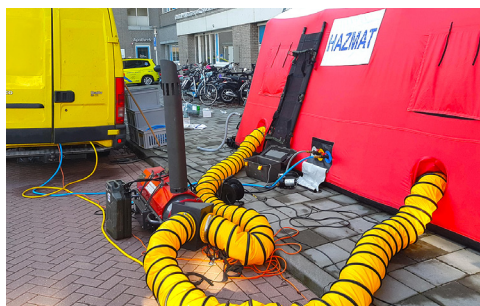

EIGENSCHAFTEN

- Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad (mindestens 91%);
- Komplett geliefert mit Kamin und Raumthermostat mit 10M. kabel und Kanisteranschluss.
- Ausblastemperatur (Delta ΔT) ca. 50°C;
- Mit Hochdruckpumpe für Diesel oder Petroleum mit Zweiwegleitung.
- Ausgestattet mit "Nur lüften" Stand.

VORTEILE

- Für eine lange Nutzungsdauer aus qualitativ hochwertigem pulverbeschichteten Stahl zusammengebaut;
- Wartungsfreundlich und einfach zu bedienen;
- Möglichkeit zum Anschluss von Luftschläuchen zur gezielten Beheizung.

EINSATZBEREICHE

Beheizung von Rettungszelte, Deconzelte, Notunterkunftszelte und Mannschaftsunterkunftszelte.

ZUBEHÖR




Warmlufttransportschlauche



Luftverteiler

FUNKTIONSPRINZIP

Indirekt befeuerter Warmlufterzeuger, der mit einem leistungsstarken Axialventilator 100 % trockene und saubere Luft über einen Wärmetauscher ausbläst.

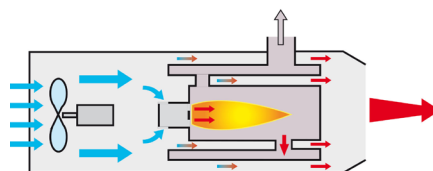

TECHNISCHE DATEN

1 kW = 860 kcal/St

1 kW = 3.413 Btu/St

1 kW = 1.2 l/St

1 kW = 3.6 mJ/St

ITA SERIE		35R
Heizleistung (kW)		24.8
Brennstoffverbrauch (L/St)		2.4
Luftleistung (M³/St)		1500
Nennstrom (A) 230V		1.3A
Thermostatanschluss		✓
Max. Gegendruck Ventilator (Pa)		150
Ausblaskonus Ø (Mm)		300
Schornsteinanschluss Ø (Mm)		150
Abmessungen (L*B*H) Cm		124*58*62
Gewichte (Kg)		48Kg
Bestellnummer		41.352.000