




ITA-35R | Oliegestookte luchtverwarmer met rookgasafvoer

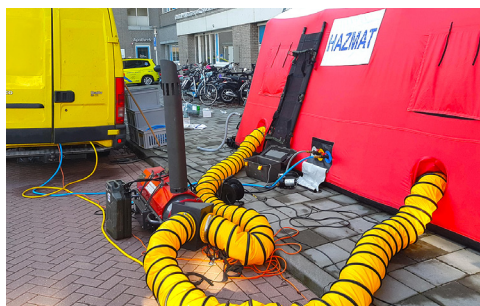

KENMERKEN

- Warmtewisselaar met hoog rendement (91% minimaal).
- Uitblaasttemperatuur met een delta ΔT van 50°C.
- Compleet geleverd met schoorsteen, ruimtethermostaat met 10m kabel en jerrycan aansluiting.
- Voorzien van hogedruk pomp voor diesel of petroleum met 2-wegleiding.
- Voorzien van ventilatiestand.

VOORDELEN

- Samengesteld uit hoge kwaliteit plaatwerk voorzien van poedercoating voor een lange levensduur.
- Onderhoudsvriendelijk en een eenvoudige bediening.
- Mogelijkheid voor het aankoppelen van luchtslangen om gericht te verwarmen.

TOEPASSINGEN

Verwarmen van tenten, reddingstenten, decontanten, noodonderkomens en manschappen tenten.

ACCESSOIRES




warmeluchtslang



verdeelkop

WERKINGSPRINCIPE

Indirect gestookte luchtverwarmer die 100% droge en schone lucht uitblaast langs een warmtewisselaar middels een krachtige axiaalventilator.

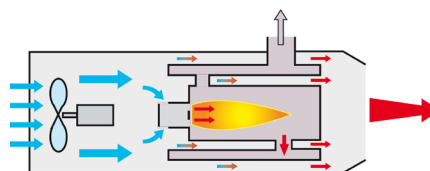

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1 kW = 860 kcal/u

1 kW = 3.413 Btu/u

1 kW = 1.2 l/u

1 kW = 3.6 mJ/u

ITA SERIE	35R
Capaciteit (kW)	24.8
Brandstofverbruik (l/u)	2.4
Luchtverplaatsing (m³/u)	1500
Opgenomen ampèrage (A) 230V	1.3A
Thermostaataansluiting	✓
Max. tegendruk ventilator (Pa)	150
Uitblaasconus Ø (mm)	300
Schoorsteenaansluiting Ø (mm)	150
Afmeting (L*B*H) cm	124*58*62
Gewicht (kg)	48kg
Bestelnummer	41.352.000